記憶計 for Windowsをはじめるまえに

はじめに

・記憶計 for Windows をインストールするパソコンの管理者権限を「Administrator」に設定してください。ご使用されるパソコンがシステム管理されている場合、システム管理者へ確認の上、設定をおこなってください。
・起動している他のアプリケーションや、ウイルスチェックプログラム等の常駐ソフトも終了させてください。
・インストール前に、旧バージョンのソフトウェアをアンインストールしてください。
・インストールが正常に完了するまで、記憶計を接続しないでください。
・ソフトウェアの使用を開始する前に、「記憶計 for Windows」ヘルプ等お読みください。

「記憶計 for Windows」動作環境

「記憶計 for Windows」を快適に動作させるために、以下のシステム構成が必要です。

CPU　：Pentium4 以上
OS　：Windows7(64bit／32bit)　サービスパックはSP１以上
メモリ　：1Gバイト以上
ハードディスク：2Gバイト以上の空き容量
その他 ：USBポートを有していること。.NET Framework 4 必須

ご注意

・市販のUSBハブをご使用の祭は、USBハブの取扱説明書をお読みください。

尚、弊社ではUSBハブ使用時の通信保証はしておりません。
ご使用の際は、通信等含め、充分に動作をご確認の上、ご使用願います。
また、シリアル変換ケーブルも動作保証外となりますのでご注意願います。
・このソフトウェアは記憶計「SK-L200TⅡ」「SK-L200THⅡα」専用のソフトウェアです。
・旧バージョンで保存されたファイルの読み込みは可能ですが、再度保存される場合、旧バージョンでの読み込みは出来なくなります。

■ソフトウェアインストール

1．インストールするパソコンを起動してください。
2．パソコンのCD-ROMドライブへ本ソフトウェア（CD）を入れてください。

自動再生画面が表示されますので、「SKInstaller.exe」をクリックしてください。

3．USBドライバのインストール

1）メイン画面のUSBドライバボタンをクリックしてください。

2）確認画面が表示されますので、「インストール」をクリックしインストールを開始してください。

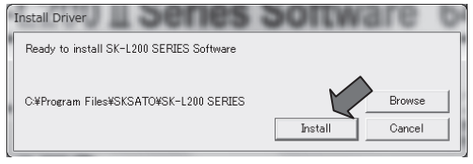

3）ユニバーサルシリアルバス（USB）コントローラに関する確認メッセージが表示されますので、「インストール」をクリックし、インストールを続行させてください。

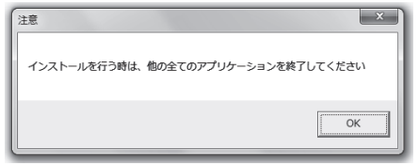

自動的に上記メッセージが表示されます。「OK」をクリックし、次に進んでください。

※画面は64bit用メイン画面。
※以下64bitと32bitのインストール方法は同じ方法になりますので、32bitをインストールされる場合は、64bitを32bitに読み換えて作業を行ってください。

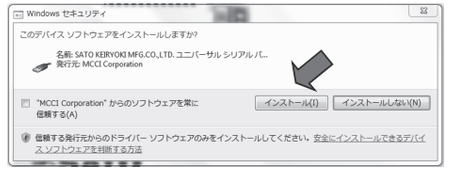

4）ポート(COMとLPT）に関する確認メッセージが表示されますので、「インストール」をクリックし、インストールを続行させてください。

5）インストールが正常に終了した場合、終了メッセージが表示されますので「OK」をクリックし、USBドライバのインストールを完了してください。

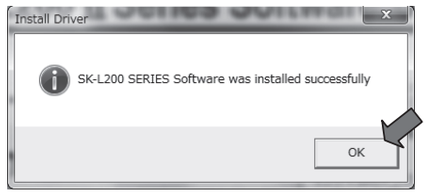

4．記憶計ソフトウェアのインストール

1）記憶計ソフトウェアのボタンをクリックしてください。

2）.NET Framework 4に関するライセンス条項が表示されますので、内容を確認し、「同意する」をクリックしインストールを続行してください。
※.NET Framework 4がもともとパソコンにインストールされている場合は、4）からとなります。

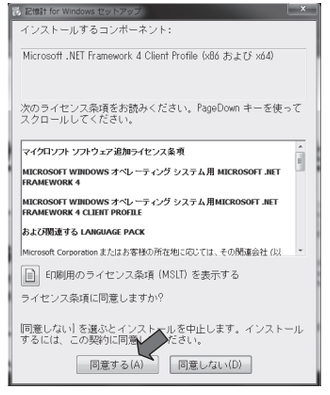

3）.NET Framework 4がインストールされます。

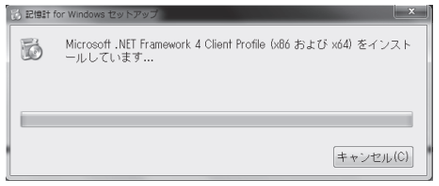

4）.NET Framework 4がインストール完了後、以下画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。

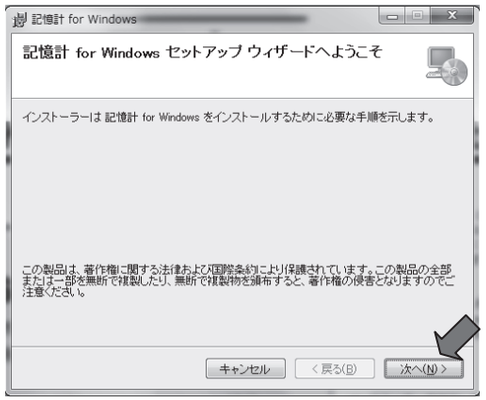

5）次の画面が表示されますので、インストール先を変更せず、「次へ」をクリックしてください。
※ご使用方法に合わせてインストール方法を選択してください。

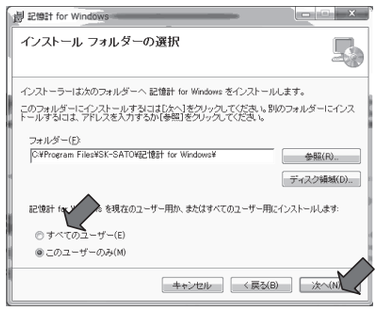

6）インストール確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックし、インストールを開始してください。

7）正常にインストールが完了しますと以下画面が表示されますので、「閉じる」をクリックしてください。

8）メイン画面が表示されますので、終了ボタンをクリックしてください。

以上でソフトウェアインストールは完了となります。

■パソコンとの接続

1．「スタート」→「すべてのプログラム」→「SK-SATO」→「記憶計 for Windows」を起動し、記憶計の電源をONにし、USBケーブルでパソコンに接続してください。
正常にインストールされていますと、記憶計をパソコンに接続すると、ディスクトップ右下に、以下のようなメッセージが表示されその後、通信ポートのインストール完了のメッセージが表示されます。

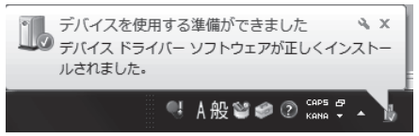

2．COMポートの確認を行います。
1）「スタート」→「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」または「スタート」→「コントロールパネル」から「デバイスマネージャー」をクリックしてください。

2）ポート（COMとLPT）に現在接続されているCOMポートが表示されます。

※上記COM番号は使用されるパソコン、また接続されるUSBポートにより異なりますので、記憶計を接続する際は必ず確認しシリアルポートの設定をおこなってください。

3）記憶計ソフトウェア「設定」→「シリアルポート設定」をクリックし、2）にて確認したCOMポート番号を設定し、「OK」をクリックしてください。

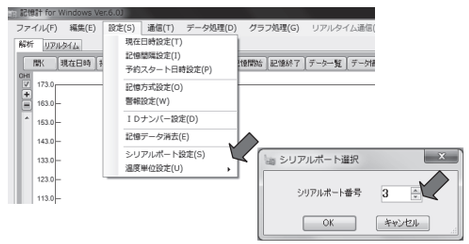

4）ポートが正しく設定されますと、以下メッセージが表示されます。

以上でパソコンとの接続は完了となります。
ソフトウェアの使用方法に関しては、ヘルプファイルまた、記憶計取扱説明書をご参照ください。

L .09